


UNITÉS INTÉRIEURES MVD Split Mural V8

MUNDOCLIMA®



- Moteurs ventilateur DC
- Capteur d'humidité
- Possibilité de limiter les températures
- Signal de fonctionnement, ON/OFF et d'alarme
- Le contrôle n'est pas inclus

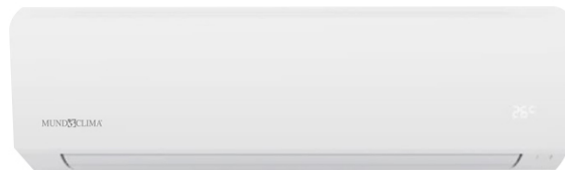

Modèle 15 a 56



Modèle 71 a 80

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle			MVD-15GN18	MVD-22GN18	MVD-28GN18	MVD-36GN18	MVD-45GN18	MVD-56GN18	MVD-71GN18	MVD-80GN18
Code			CL23760	CL23761	CL23762	CL23763	CL23764	CL23765	CL23766	CL23767
Alimentation électrique		Ph, V, Hz	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50
Réfrigération ⁽¹⁾	Capacité	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0
	Puissance consommée	W	18	21	24	27	30	40	50	65
Chauffage ⁽²⁾	Capacité	kW	1,7	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0
	Puissance consommée	W	18	21	24	27	30	40	50	65
Ventilateur	Débit d'air ⁽³⁾	m³ / h	460/440/420/400/380/360/340	500/470/440/410/390/370/340	540/510/470/430/400/370/340	580/540/500/460/420/380/340	720/670/620/560/510/460/410	860/780/700/620/550/480/410	1220/1120/1030/940/850/750/660	1380/1260/1140/1020/900/780/660
	Pression sonore ⁽⁴⁾	dB (A)	32/31/30/30/29/28/27	33/32/31/30/29/28/27	35/34/33/32/31/30/28	37/36/34/33/31/30/28	37/35/33/32/31/30/29	41/39/37/35/33/31/29	44/42/40/38/36/34/32	45/43/41/39/37/35/32
	Capacité sonore	dB (A)	54/53/51/50/48/46/44	33/32/31/30/29/28/27	35/34/33/32/31/30/28	54/53/51/50/48/46/44	54/52/50/49/48/46/44	56/54/52/50/48/46/44	58/56/54/52/50/48/46	60/57/55/53/50/48/46
Unité intérieure	Dimensions (L x H x P)	mm	750 x 295 x 265	750 x 295 x 265	750 x 295 x 265	750 x 295 x 265	950 x 295 x 265	950 x 295 x 265	1200 x 295 x 265	1200 x 295 x 265
	Poids	kg	9	9	10	10	11,5	11,5	15	15
Drainage	Connexion	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Réfrigérant	Type		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
Connexions frigorifiques	Liquide	Pouces	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Gaz	Pouces	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Connexions électriques ⁽⁵⁾	Câblage de puissance	mm²	2 x 2,5 + T (L < 20m)							
	Câble de signal	mm²	3 x 0,75 (Blindé)							

Note : (1) Conditions nominales de réfrigération : intérieure 27°C BS, 19°C BH et extérieure 35°C BS, 24°C BH pour une longueur de tuyauterie équivalente à 7,5 m et sans différence de hauteur.

(2) Conditions nominales de chauffage: intérieure 20°C BS, 15°C BH et extérieure 7°C BS, 6°C BH, pour une longueur de tuyauterie équivalente de 7,5 m et sans différence de hauteur.

(3) Débit d'air de la vitesse la plus élevée à la plus basse, au total chaque équipe dispose de 7 vitesses.

(4) Pression sonore de la vitesse la plus élevée à la vitesse la plus basse, au total chaque équipement a 7 vitesses. Mesuré dans une chambre semi-anéchoïque.

(5) Câblage de puissance recommandé pour L < 20 m (à calculer pour des distances supérieures).

OPTIONNELS

Plus d'information sur les options, voir la section "SYSTÈMES DE CONTRÔLE MUNDOCLIMA "

Commande sans fil



RM12F
(CL09101)

Contrôle filaire avec WIFI



WDC3-86T
(CL09221)

Logiciel de contrôle



IMPRO II
(CL09306)

Contrôle centralisé



CCM-180A/WS
(CL09300)



TC3-10.1
(CL09305)



GW3-CLOUD
(CL09304)



GW3-BAC
(CL09308)

Accessoires



Détecteur de fuites R32
(CL09436)