

UNITÉS INTÉRIEURES

Série 'HIDEN' MVH

Gainable R410A

MUNDOCLIMA®


- Moteur de ventilateur DC (sauf 15 kW)
- Pompe à condensats (sauf pour les modèles 150 et 250)
- Commandes murales et centralisées en option



ZKX-C/T/A-06
Inclus
(CL09203)



Modèle 28 et 45

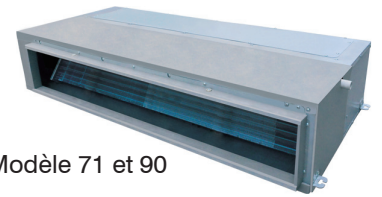

Modèle 71 et 90



Modèle 150



Modèle 250

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle			MVH-H28T2DN1	MVH-H45T2DN1	MVH-H71T2DN1	MVH-H90T2DN1	MVH-H150T2N1	MVH-H250T1DN1
Code			CL23821	CL23823	CL23825	CL23827	CL23829	CL23832
Alimentation Électrique		Ph, V, Hz	1N-, 220-240, 50					
Réfrigération (1)	Capacité	kW	2,8	4,5	7,1	9,0	15,0	25,0
	Puissance Consommée	W	20,0	20,0	110,0	200,0	450,0	1200,0
Chauffage (2)	Capacité	kW	3,2	5,0	8,0	10,0	17,0	27,5
	Puissance Consommée	W	20,0	20,0	110,0	200,0	450,0	1200,0
Ventilateur	Type		DC	DC	DC	DC	AC	DC
	Modèle		DR-310-27F-8	DR-310-27F-8	DR-310-90F-8	DR-310-75F-8 + DR-310-150F-8	YSK139-300F-4P3H95	DRN-310-600-8*2
	Débit d'air	m³/h	450/370/320	620/520/410	1220/1055/980	2000/1900/1800	2300/2050/1900	3750/3250/2900
	Pression sonore (3)	dB (A)	29 / 26 / 24	37 / 34 / 32	41 / 38 / 36	44 / 42 / 40	52 / 47 / 44	51 / 48 / 46
	Pression statique	Pa	30	30	70	70	150	150
Unité Intérieure	Dimensions (L x H x P)	mm	814 x 210 x 467	814 x 210 x 467	1209 x 260 x 680	1445 x 260 x 680	1190 x 370 x 620	1440 x 448 x 811
	Poids	kg	16	16,5	31	43	47	102
Pré-entrée d'air extérieur (4)		mm	-	-	125	125	-	-
Drainage	Raccord	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø30
	Hauteur de tuyautage (5)	mm	700	700	700	700	-	-
Réfrigérant	Type		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Pression de conception	Haute	Mpa	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Tuyaux de connexions frigorifiques	Tuyau de Liquide	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
	Tuyau de gaz	mm	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	22,2 (7/8")
Connexions électriques (6)	Câblage de puissance	mm²	2 x 2,5 + T (L < 20m)					
	Câble de signal	mm²	3 x 0,75 (Blindé)					

Remarques: (1) Conditions nominales de réfrigération : intérieur 27 °C BS, 19 °C BH et extérieur 35 °C BS, pour une longueur de tuyauterie équivalente à 8 m et sans différence de hauteur.

(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20 °C BS, 15 °C BH et ext. 7 °C BS, 6 °C BH pour une longueur de tuyau équivalente à 8 m et sans différence de hauteur.

(3) Niveau sonore mesuré en chambre semi-anechoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.

(4) Diamètre intérieur.

(5) Hauteur max à partir de la base de l'unité avec coude à 90° à 200 mm max.

(6) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures).

* Renseignements et caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

EN OPTION

Plus d'informations sur les options dans "MUNDOCLIMA CONTROL SYSTEMS"

Contrôle filaire avec WiFi

Contrôle centralisé avec WiFi



ZKX-C/T/A-06TW
(CL09206)



CPJ-JKQ-013
(CL09310)