


UNITÉS INTÉRIEURES MVD Équipe Sol Carrossé V8

MUNDOCLIMA®
SUPER DC INVERTER



- Moteur de ventilateur à courant continu
- Possibilité de limiter les températures.
- Capteur d'humidité
- Signal de fonctionnement, ON/OFF et d'alarme
- Le contrôle n'est pas inclus

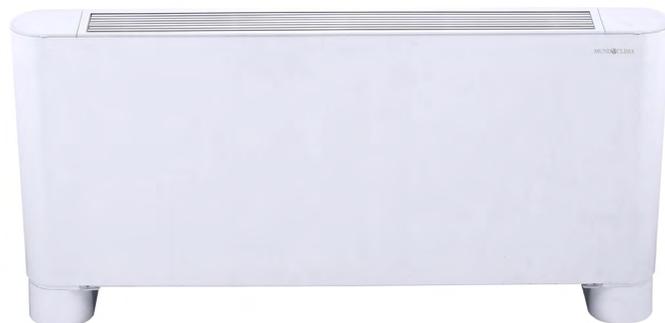

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle			MVD-22F5N18	MVD-28F5N18	MVD-36F5N18	MVD-45F5N18	MVD-56F5N18	MVD-71F5N18	MVD-80F5N18
Code			CL23770	CL23771	CL23772	CL23773	CL23774	CL23775	CL23776
Alimentation électrique		Ph, V, Hz	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50
Réfrigération ⁽¹⁾	Capacité	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8
	Puissance consommée	W	35	35	40	44	45	53	62
Chauffage ⁽²⁾	Capacité	kW	2,4	3,2	4	5	6,3	8	9
	Puissance consommée	W	35	35	41	46	47	57	64
Ventilation	Débit d'air ⁽³⁾	m ³ / h	498/486/475/464/453/441/430		508/491/474/458/441/424/407	692/665/637/610/582/555/528	811/785/759/732/706/680/653	930/895/860/825/790/755/721	
	Pression sonore ⁽⁴⁾	dB (A)	32,5/32/31,5/31/30,5/30/29		35/34/33/32/31/30/29	38/37/36/35/34/32,5/31,5	35/34,5/34/33/32,5/32/31	39,5/39/38/37/36/35/34	
	Capacité sonore	dB (A)	51/50/49/49/48/48/48		51/50/49/48/47/47/46	53/53/52/51/50/49/48	51/50/50/50/49/49/48	54/53/52/51/50/50/49	
Unité intérieure	Dimensions (L x H x P)	mm	1020 x 495 x 200		1020 x 495 x 200	1240 x 495 x 200	1360 x 591 x 200	1360 x 591 x 200	
	Poids	kg	21,1	21,1	21,9	26,3	32,1	33,3	33,3
Drainage	Connexion	mm	Ø18,5		Ø18,5	Ø18,5	Ø18,5	Ø18,5	Ø18,5
Réfrigérant	Type		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
Connexions frigorifiques	Liquide	Pouces	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Gaz	Pouces	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Connexions électriques ⁽⁵⁾	Câblage de puissance	mm ²	2 x 2,5 + T (L < 20m)						
	Câble de signal	mm ²	3 x 0,75 (Blindé)						

Notes : (1) Conditions nominales de réfrigération : intérieur 27 °C BS, 19 °C BH et extérieur 35 °C BS, 24 °C BH pour une longueur de tuyauterie équivalente à 7,5 m et sans différence de hauteur.
 (2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20 °C BS, 15 °C BH et extérieur 7 °C BS, 6 °C BH, pour une longueur de tuyauterie équivalente à 7,5 m et sans différence de hauteur.
 (3) Débit d'air de la vitesse la plus élevée à la plus basse, au total chaque équipe dispose de 7 vitesses.
 (4) Pression sonore de la vitesse la plus élevée à la vitesse la plus basse, au total chaque équipement a 7 vitesses. Mesurée à 1,4 m sous l'appareil dans une chambre semi-anéchoïque.
 (5) Hauteur maximale à partir de la base de l'unité avec coudé à 90° à 200 mm max.
 (6) Câblage de puissance recommandé pour L < 20 m (à calculer pour des distances supérieures).

OPTIONNELS

Plus d'information sur les options, voir la section "SYSTÈMES DE CONTRÔLE MUNDOCLIMA"

Commande sans fil



RM12F
(CL09101)

Contrôle filaire avec WIFI

RECOMMANDÉ



WDC3-86T
(CL09221)

Logiciel de contrôle



IMMPRO II
(CL09306)

Contrôle centralisé



CCM-180A/WS
(CL09300)



TC3-10.1
(CL09305)



GW3-CLOUD
(CL09304)



GW3-BAC
(CL09308)

Accessoires



Détecteur de fuites R32
(CL09436)



Ensemble 2 pieds
(CL09419)